

MEGA

Alfa PU



PISTOLEN SCHAUM


feuchtigkeitshärtend

Anwendungsbereiche:

- ✓ Fenster, Fensterbänke
- ✓ Mauerdurchbrüche
- ✓ Türen, Türzargen
- ✓ Hohlräume
- ✓ Wandfugen
- ✓ Dachausbauten
- ✓ Rolladenkästen etc.


Eigenschaften:

- Schalldämmwert 59 dB
- Wärmedämmwert 0,036W/(mK)
- klebfrei nach ca. 8 - 10 min
- schneidbar nach ca. 20-25 min
- Aushärtung nach ca. 1,5 - 5 h
- freigeschäumt ca. 42 l
- Temp.beständig (-40 bis +90°C)

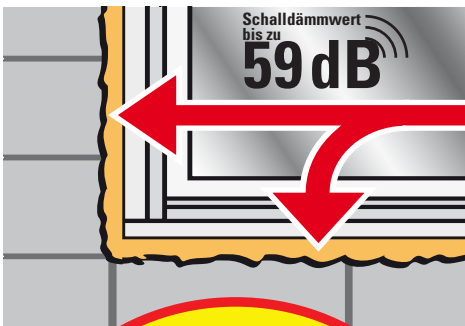

Alfa®PU-Pistolenschaum (feuchtigkeitshärtend) weist ausgezeichnete Dämm- und Isolierungseigenschaften auf und bietet sehr gute Haftung auf fast allen Werkstoffen wie z.B. Holz, Beton, Porenbeton, Ziegelstein, Metall, Aluminium usw. ausgenommen Polyethylen, Silikon und Teflon.

Verarbeitung: Die Haftflächen müssen ausreichend sauber, staub- und fettfrei sein. Trockene und poröse Untergründe mit Wasser gut anfeuchten. Die optimale Dosentemperatur beträgt 20°C (Dose ggf. im Wasserbad max. Temp. = 40°C erwärmen). Angrenzende Flächen und Bodenbereich abdecken.

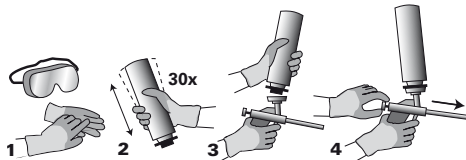

1. Bei der Arbeit Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
2. Dose vor Gebrauch kräftig mit Ventil nach unten schütteln.
3. Dose auf die Pistole schrauben. Durch kurzen Druck am Abzug erst Pistole mit Schaum füllen. Während der Arbeit Pistole so halten, dass Dose mit Ventil nach unten zeigt.
4. Die optimale Schaummenge kann mit der Stellschraube am Pistolengriff reguliert werden.

Bei Dosenwechsel neue Dose vorher kräftig schütteln leere Dose sofort ersetzen, um ein Aushärten des Schaums im Adapter zu verhindern. Ausgehärtete Schaumreste an der Pistolendüse mechanisch entfernen. Bei kürzeren Arbeitsunterbrechungen kann die Dose auf der Pistole gelassen werden. Bei längeren Unterbrechungen Dose entfernen und Pistole mit Alfa® Pistolereiniger reinigen. Das Dosenventil mit Reiniger oder Aceton säubern.

Hinweis: Schaum dehnt sich um 30-50% aus. Hohlräume größer als 5 cm mit mehreren Schichten ausfüllen - jede Schicht zuerst aushärten lassen. Schaumspritzer mit Reiniger, Alfa® Clewo Wipes Duo+ oder Aceton sofort entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden. Ausgehärteter PU-Schaum ist nicht UV-beständig - daher nicht längere Zeit frei bewittern. Alfa PU-Pistolenschaum sollte durch Überstreichen, Überkleben, Verputzen etc. vor UV-Strahlung geschützt werden. Diese Anweisungen sind aufgrund unserer gegenwärtigen Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen und Arbeitsbedingungen sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Lagerung: 12 Monate bei Temperaturen von +10°C bis +20°C. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer.

Verarbeitungstemperatur: ab +5°C

Baustoffklasse B2

Materialprüfung (B2) durch MFPA Leipzig



Inhalt: Diphenylmethan 4,4' - Diisocyanat

Qualität entspricht Baustoffklasse B2 - DIN 4102, Teil 1



Frei von
Formaldehyd,
FCKW, PCB
und PCP

Hochentzündlich

Gesundheitsschädlich

Hochentzündlich

Gesundheitsschädlich

Hochentzündlich

Gesundheitsschädlich

500ml
MEGA
ca. 42l



montieren

abdichten

dämmen

verkleben

verfüllen

Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen / Germany
Telefon: +49 (0) 7363-95 44 60
Telefax: +49 (0) 7363-95 44 625
Internet: www.alfa-direkt.de