

Alfa[®] **PU** **PISTOLEN** **REINIGER**




- Alfa[®] Sprüh- & Pistolenreiniger
- ✓ entfernt frischen PU-Schaum und frische Dichtstoffe
- ✓ spült & reinigt Montagepistolen
- ✓ beseitigt Farb- & Klebstoffreste
- ✓ entfernt Öl, Fett, Wachs & Teer

- Alfa[®] Sprüh- & Pistolenreiniger
- entfernt zuverlässig
- ✓ frischen PU-Schaum
- ✓ frische Dichtstoffe
- ✓ Farb- & Klebstoffreste
- ✓ Öl, Fett, Wachs
- ✓ Teer

SPRÜH- & PISTOLEN-REINIGER

Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen / Germany
Telefon: +49 (0) 7363-95 44 60
Telefax: +49 (0) 7363-95 44 625
Internet: www.alfa-direkt.de

Alfa[®] Sprüh- & Pistolenreiniger (PU-Schaum-Reiniger) zum Entfernen von frischen (nicht ausgehärteten) Verschmutzungen und zum Durchspülen & Reinigen von Montagepistolen.

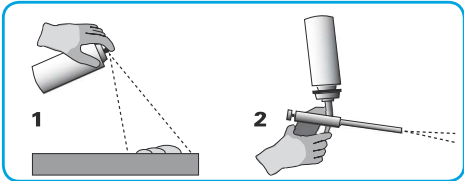

1. Entfernen von PU-Schaum
Mitgelieferte Sprühdüse aufstecken und Reiniger auf ein Tuch sprühen. Mit feuchtem Tuch Verschmutzung von der Oberfläche entfernen. Auf porösen Materialien die zu reinigende Fläche/Gegenstände besprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Tuch sauberwischen.

2. Reinigen der Montagepistole
PU-Schaum-Dose abschrauben und Alfa[®]PU-Schaum-Reiniger auf die Pistole schrauben. Abzugshebel einige Male betätigen und Pistole gut durchspülen bis kein Schaum mehr kommt. Reiniger 1-2 Min. einwirken lassen. Anschließend nochmals gut durchspülen. Reinigungsdose abschrauben und überschüssigen Alfa[®]PU-Schaum-Reiniger mit Tuch entfernen.

Wichtig: Montagepistole nach jedem Gebrauch gründlich reinigen!
Ausgehärtete Schaumreste können nur mechanisch entfernt werden.

Lagerung: 12 Monate bei Temperaturen von +10°C bis +20°C. Stehend, kühl und trocken lagern.

Sicherheitshinweis: Leicht entflammbar. Ätzend für die Augen. Häufiger Hautkontakt kann zu trockenen und risiger Haut führen. Dämpfe nicht einatmen. Eingeatmete Dämpfe können zu Benommenheit führen. Im Falle von Augenkontakt, sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen. Bei der Arbeit Schutzbrille und Schutzhandschuhe und/oder Mundschutz tragen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Achtung, Dose steht unter Druck und sollte nicht der Sonne und Temperaturen über 50°C ausgesetzt werden. Die Dose darf nicht mechanisch bearbeitet oder durchlöchert werden. Nicht ins offene Feuer werfen oder ins Feuer oder auf glühende Objekte sprühen. Rauchen verboten.

Vorsichtsmaßnahmen: Diese Informationen beruhen auf unseren Erfahrungen und den Versuchen/Tests die wir durchgeführt haben. Alle gemachten Angaben über Verwendung sind als Richtlinie zu verstehen und nicht als Vorschrift. Bitte führen Sie in allen Anwendungsfällen Vorversuche durch und überzeugen Sie sich, dass der Reiniger nicht korrosiv auf Ihr verwendetes Material wirkt. Kann bei Textilien zur Farbaufhellung kommen. Aufgrund der Vielfältigkeit der Anwendungen und Arbeitsbedingungen sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Inhalt: Spezialreiniger auf Basis von Aceton

Frei von Formaldehyd, FCKW, PCB und PCP

