# Alfa 2K ZARGEN SCHAUM

Markenqualität Alfa® QUALITÄTS-Siegel zu fairen Preisen

✓ schnell aushärtend

## Anwendungsbereiche:

- ✓ Türen, Türzargen
- ✓ große Hohlräume
- ✓ Mauerdurchbrüche
- ✓ Fenster, Fensterbänke
- ✓ breite Wandfugen
- ✓ Dachausbauten
- ✓ Rollladenkästen etc.

## Alfa® 2K-Zargenschaum

- **härtet schnell ohne Luftfeuchtigkeit**
- **ausgezeichnete Schallisolation**
- **Wärmedämmwert 0,029 W/(mK)**
- **nachdruckfrei**
- **hohe Dimensionsstabilität**
- **Temp.beständig** (-40 bis +90°C)
- **Ausbeute** (ca. 12-14 l)
- **schneidbar** (ca.15 min)
- **belastbar** (ca.45-60 min)

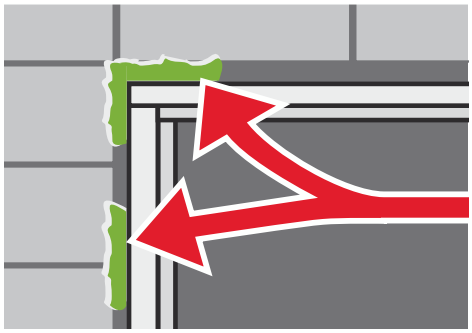

**montieren**
**abdichten**
**dämmen**
**verkleben**
**verfüllen**

- ✓ Türzargen
- ✓ Hohlräume
- ✓ Fenster


**Alfa GmbH**
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen / Germany
Telefon: +49 (0) 7363-95 44 60
Telefax: +49 (0) 7363-95 44 625
Internet: www.alfa-direkt.de


**Alfa® 2K Zargen-Schaum ist ein zwei komponentiger, schnell härtender PU-Schaum mit ausgezeichneten Dämm- und Isolierungseigenschaften und sehr gute Haftung auf fast allen Werkstoffen wie z.B. Holz, Beton, Porenbeton, Ziegelstein, Metall, Aluminium usw. ausgenommen Polyethylen, Silikon, Teflon und andere Trennmittel.**

**Verarbeitung:** Die Haftflächen müssen ausreichend sauber, staub- und fettfrei sein. Vor der Anwendung sollt die Dose zwischen +10°C bis +25°C haben, denn beim Mischen des zweikomponentigen Systems entsteht Reaktionshitze. Dosen über 25°C in kaltem Wasser gekühlen. Angrenzende Flächen und Bodenbereich abdecken.

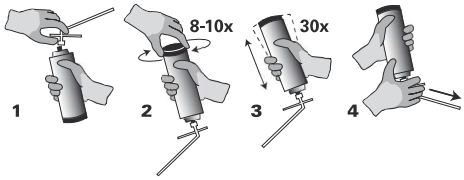


**1.** Bei der Arbeit Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
**2.** Deckel entfernen und Adapter aufschrauben.
**4.** Schwarze Drehscheibe am Dosenboden mindestens 6 x in Pfeilrichtung drehen, um die Innendose zu aktivieren.
**4.** Dose vor Gebrauch kräftig (ca. 30 mal) mit Ventil nach unten schütteln, damit sich die zwei Komponenten gut mischen (Schaumqualität hängt von der Durchmischung ab).
**5.** Dose mit Ventil nach unten halten und sofort Schaum ausbringen. Andernfalls kann die Temperatur in der Dose über 50°C ansteigen und es besteht Explosionsgefahr! Durch Hebeldruck Schaummenge regulieren. Die Entleerung muss in ca. 8 Minuten abgeschlossen sein. Danach erhärtet der Schaum in der Dose. Der Schaum soll gleichmäßig hellgrün aus der Dose austreten. Andernfalls Dose erneut schütteln. Sparsam anwenden - Schaum dehnt sich um 20-30% aus.
Mit Alfa®2K-Zargenschaum können Hohlräume aller Größe ausgefüllt werden, da es keine Volumen- oder Durchmesserbeschränkung gibt. Überquellenden Schaum nach Erhärten mit Messer abschneiden. Schaumspritzer sofort mit Alfa® Sprühreiniger oder Alfa®Clewo Wipes Duo+ entfernen.
Diese Anweisungen sind aufgrund unserer gegenwärtigen Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen und Arbeitsbedingungen sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.
Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden.
Ausgehärteter PU-Schaum ist nicht UV-beständig - daher nicht längere Zeit frei bewittern. Alfa PU-Montageschaum sollte durch Überstreichen, Überkleben, Verputzten etc. vor UV-Strahlung geschützt werden.

**Lagerung:** 12 Monate bei Temperaturen von +10°C bis +20°C. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer.

**Baustoffklasse B2**

**Materialprüfung durch MFPA Leipzig**

MFPA

**Sicherheitshinweis:** Hochentzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Einamen und Hautkontakt möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit Haut sofort mit viel Wasser & Seife abwaschen. Bein der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen Verwenden. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Zusätzlich gültig ab 01.12.2010: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei langer Exposition durch Einatmen. Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt mit dem Produkt vermeiden. Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entspr. Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen.

**Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Beim Mischen entwickelt sich zusätzlich Reaktionswärme.**
**WARNUNG: Über +25°C warme Dose nicht in Betrieb nehmen, ggf. vorher mit Wasser kühlen. Nach dem Mischen unbedingt SOFORT verarbeiten. Bei Nichtentnahme des Schaums kann sich die Dose auf über +50°C erhitzen. Berstgefahr! Vor mechanischer Beanspruchung schützen. Nicht anbohren, werfen oder stark erschüttern - Verletzungsgefahr!**

TRANSPORT IM KFZ: Nicht in Autos lagern, die von der Sonne aufgeheizt sind. Dose in einem Tuch im Kofferraum aufbewahren. Keinesfalls im Fond mitführen. GENERELLE LAGERUNG: Nicht auf Heizquelle oder andern Wärmequellen lagern. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
**Deutschland:** Dose wird über das PDR-System abgeholt und recycelt. Fragen beantwortet die PDR unter kostenfreiem Telefon: 0800-7836736.
**Österreich:** Nicht mit den Hausmüll entsorgen, Reste nicht in den Ausguss oder das WC entleeren, sondern zur Problemstoffsammelstelle bringen. Abfallschlüssel für nicht entleerte Dose: 59804, für entleerte Gebinde: 35106. Die restentleerte, nicht unter Druck stehende Dose über das „ARA"-System entsorgen!

4 052198 001471

**Inhalt: Diphenylmethan 4,4' - Diisocyanat**
Qualität entspricht Baustoffklasse B2 - DIN 4102, Teil 1

**Frei von Formaldehyd, FCKW, PCB und PCP**